

FILTROS E BOMBAS

Bombas BMGC

A linha BMGC foi especialmente desenvolvida para piscinas com água tratada com geradores de cloro, oferecendo resistência aprimorada à corrosão. É a escolha certa para quem utiliza tratamento automatizado com sal, garantindo longa vida útil mesmo em ambientes mais agressivos.



AÇO INOX 316



Manual

Especificações

- Motor Aberto - Grau de proteção IP 21
- Duas uniões 1.1/2" (50 mm) facilitando as instalações e manutenções
- Pode trabalhar até 1 m acima do nível da piscina
- Potência de 1/4 até 1,0 cv
- Volume do cesto: 1,5 litro
- Possui cesto com pré filtro
- Eixo do motor em aço inox 316
- Selo mecânico em aço inox 316
- Visor do pré filtro transparente
- Corpo da bomba em plástico
- Possui capacitor anti-chamas
- Motobomba silenciosa



Eixo do Motor
em Inox 316




Selo Mecânico
em Inox 316

Modelo	Código Monofásica	Filtro Correspondente	Peso Líq.(kg)	Tensão (V)	Potência (cv)	Consumo de Corrente (A) (110)	Consumo de Corrente (A) (220)
BMGC 25	025266	FM 30 / FM 25	8,50	110/220	1/4	5,00	2,50
BMGC 33	025267	FM 36	8,60	110/220	1/3	5,10	2,55
BMGC 50	025268	FM 40	9,10	110/220	1/2	6,30	3,15
BMGC 75	025269	FM 50	9,90	110/220	3/4	8,60	3,89
BMGC 100	025270	FM 60	10,90	110/220	1,0	11,60	5,80


FILTROS E BOMBAS

TABELA PRESSÃO (mca) X VAZÃO (m³/h)										
Modelo	Potência	(mca)								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
BMGC 25	0,25	11,9	11,2	8,8	7,1	-	-	-	-	-
BMGC 33	0,33	12,0	11,6	9,2	7,2	-	-	-	-	-
BMGC 50	0,50	-	12,5	9,9	7,8	5,1	-	-	-	-
BMGC 75	0,75	-	15,9	13,4	11,9	10,0	6,9	-	-	-
BMGC 100	1,00	-	19,4	18,4	16,3	14,5	12,9	5,6	-	-

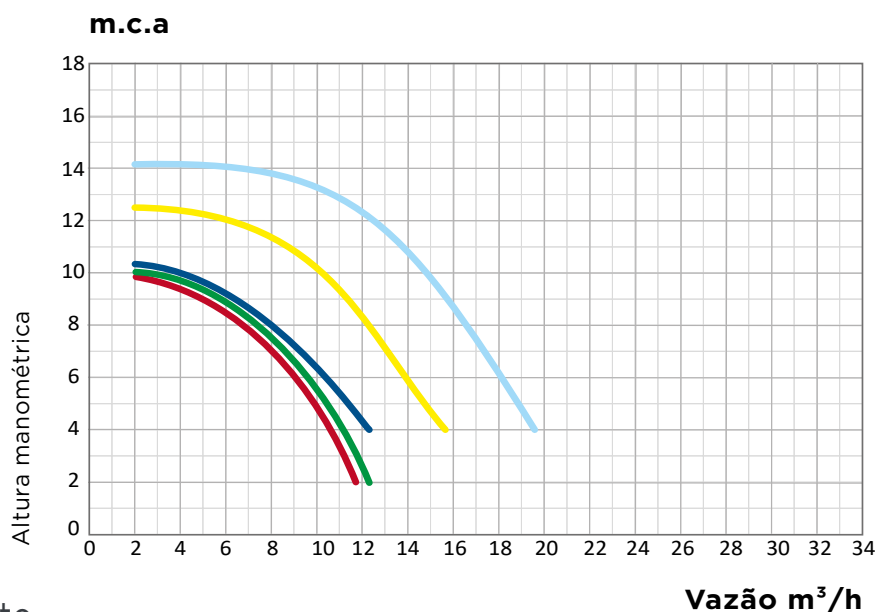

Dimensionamento

Medidas em mm

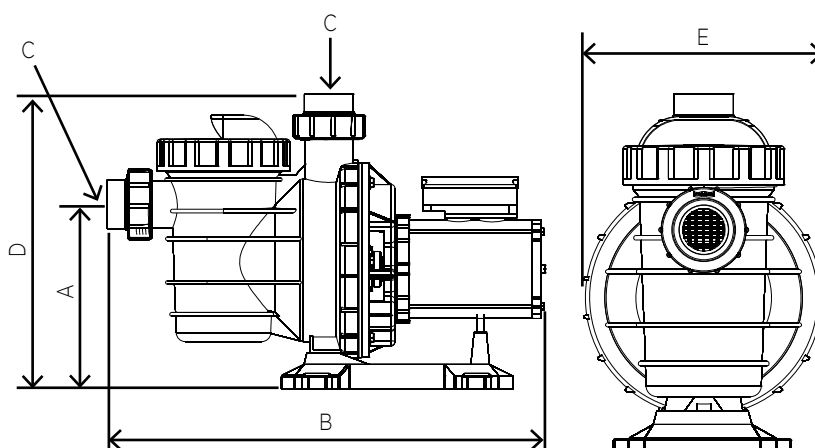

Modelo	A	B	C	D	E
BMGC 25	230	560	Ø50	350	240
BMGC 33	230	560	Ø50	350	240
BMGC 50	230	560	Ø50	350	240
BMGC 75	230	560	Ø50	350	240
BMGC 100	230	560	Ø50	350	240